



Detailschema Wohnungsverteilkasten:

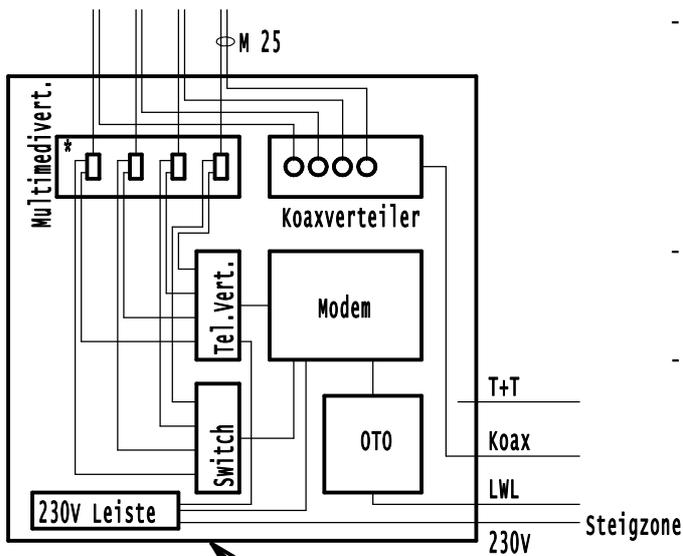

- Die Wohnungsverteilkästen sind so zu dimensionieren dass ein Multimediaverteiler, eine 230V Speisung, ein Modem, ein Router, eine OTO-Dose und ein Koaxverteiler darin genügend Platz hat (siehe Detailschema).
- Für Gigabit-Ethernet (GbE) werden alle 8 Drähte des Ethernet-Kabels benötigt. Telefondrähte separat verlegen.
- Max. 4-fach Wohnungsverteiler. Unbenutzte Dosen können später gepatcht werden.

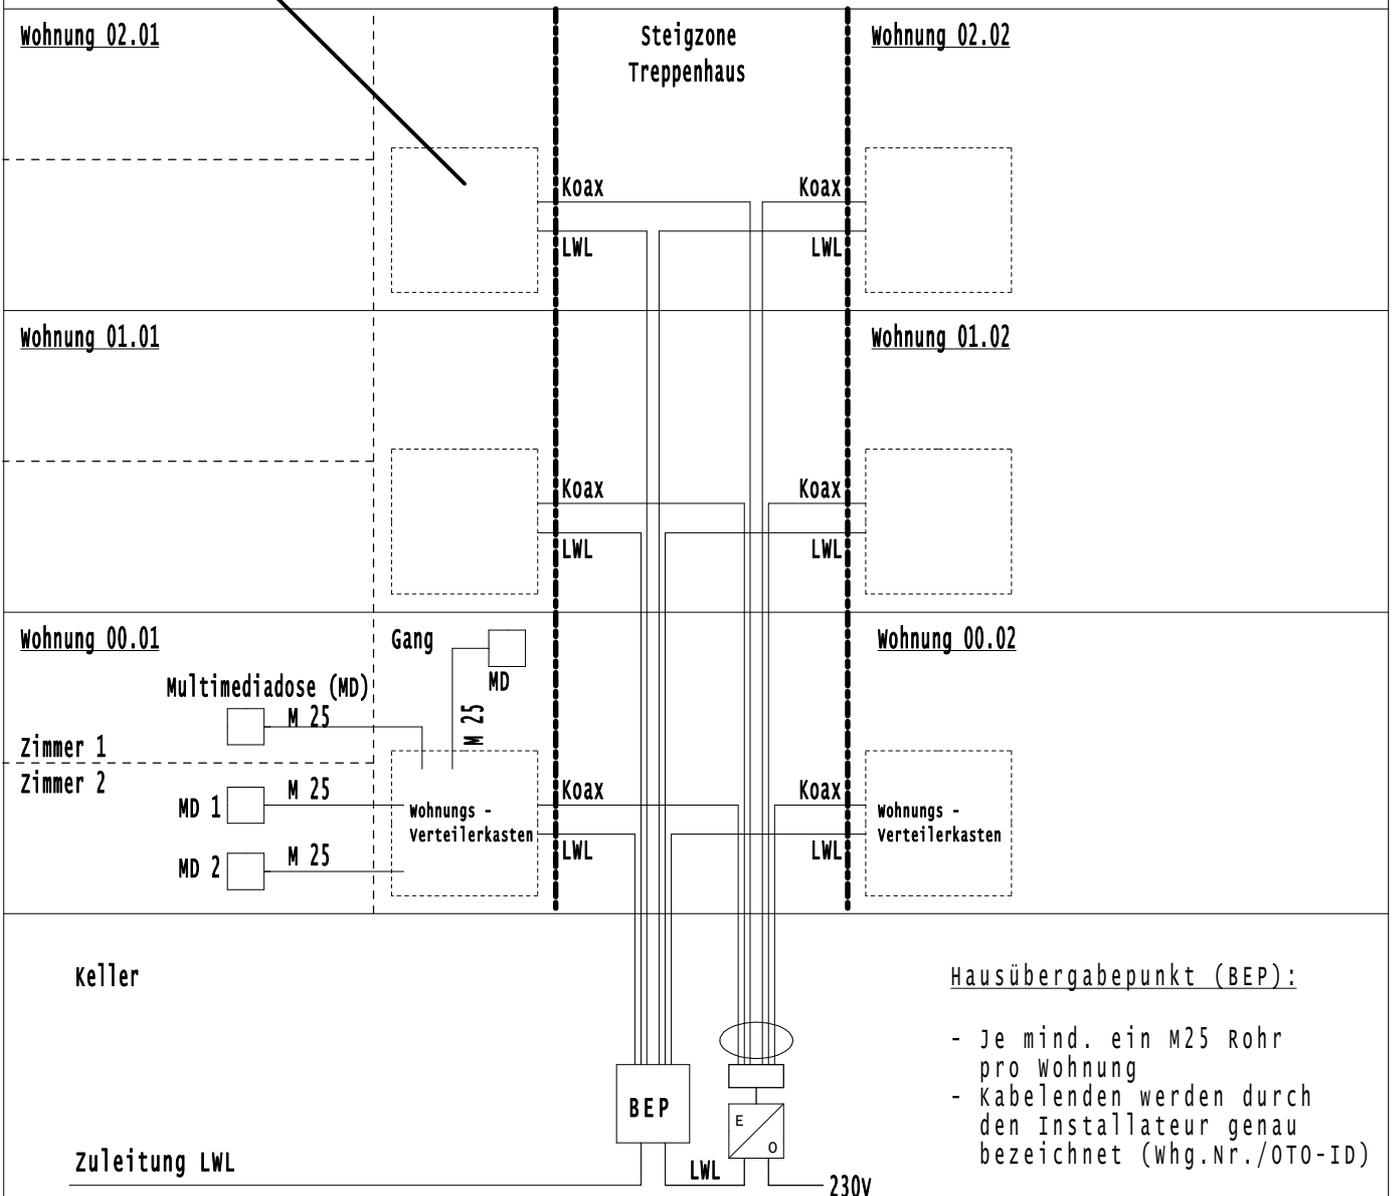

Hausübergabepunkt (BEP):

- Je mind. ein M25 Rohr pro Wohnung
- Kabelenden werden durch den Installateur genau bezeichnet (Whg.Nr./OTO-ID)

Gez.	11.07.11, MBe
Aend.	01.05.17, MBe
----	16.05.18, MBe
R 3.4	

Localnet AG
Strom Gas Wasser Telecom Wärme
3401 Burgdorf Postfach 1375 Bernstrasse 102
Tel. 034 420 00 20 Fax 034 420 00 38

**LWL -
PRINZIPSCHEMA**